


Figura 3/A - BRACCIO DA 25 METRI

- Altezza massima al gancio a braccio orizzontale m 18,50
- Raggio massimo di lavoro a braccio orizzontale m 25,00
- Velocità di sollevamento - micro (a richiesta) m/m' 4,50
- lenta m/m' 18
- veloce m/m' 36
- Velocità di traslazione carrello m/m' 30
- Velocità di rotazione g/m' 1
- Zavorra sul basamento girevole kg 16500
- Varianti sul braccio impennato
- Angolo di impennamento 11°
- Altezza massima di gancio m 22,90
- Raggio massimo di lavoro a braccio impennato m 24,40

BRACCIO IMPENNATO  
 portata COSTANTE : kg 700

Allo sbraccio di m	Portate Kg
13,48	2000
14,81	1800
16,46	1600
18,55	1400
19,81	1300
21,28	1200
22,98	1100
25	1000

BRACCIO ORIZZONTALE

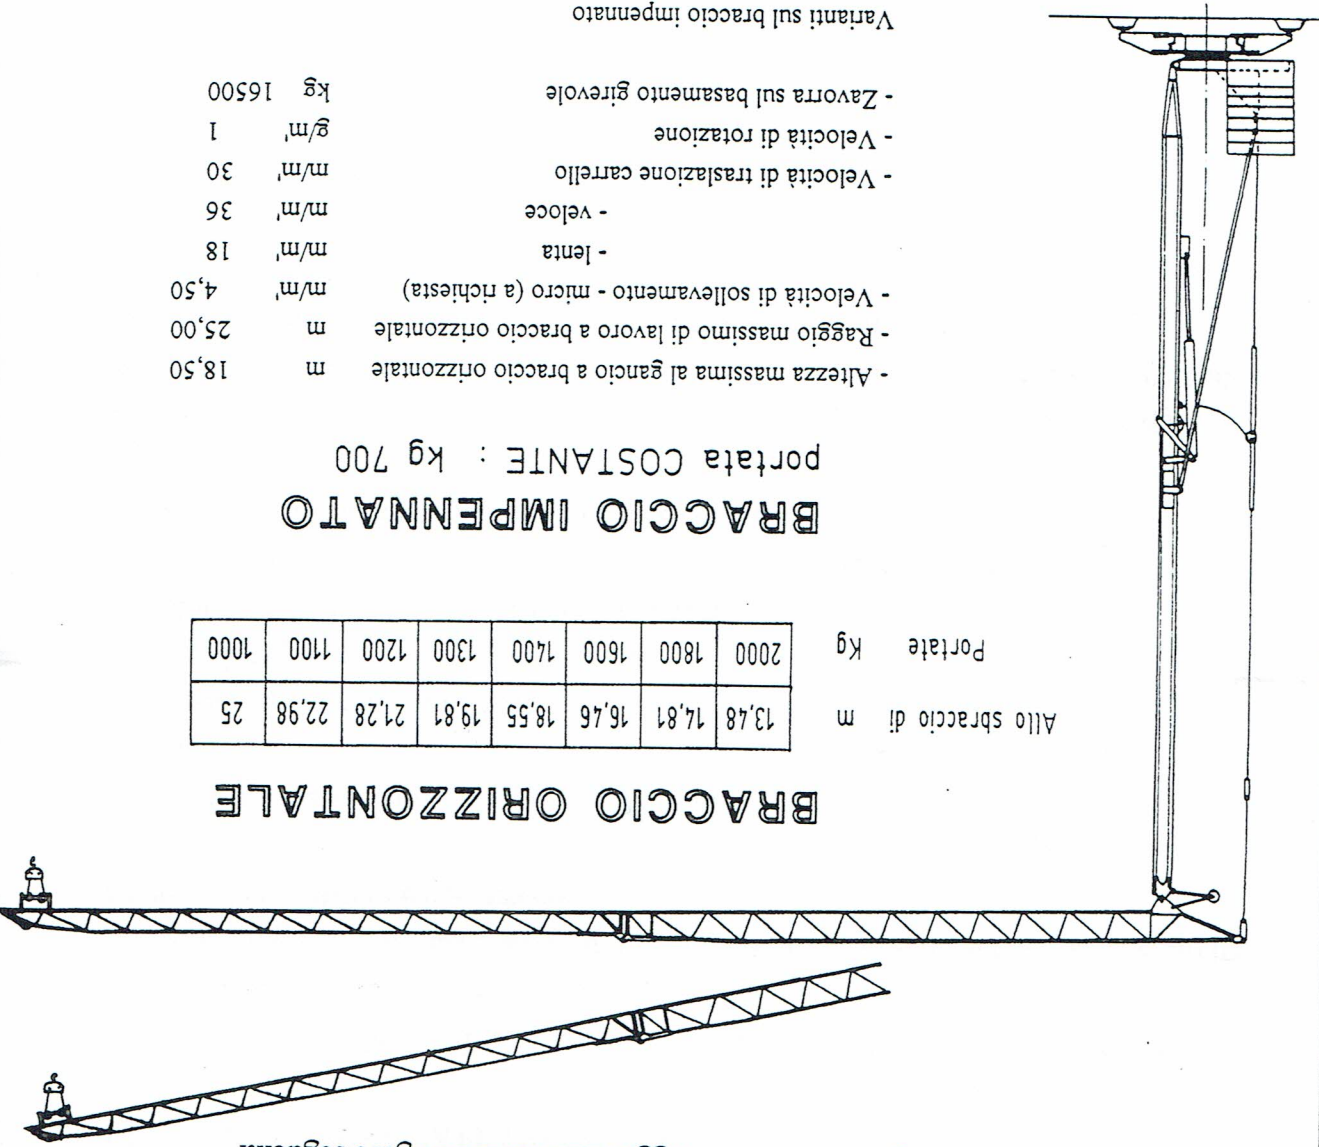

Sono possibili le configurazioni di montaggio indicate nelle figure seguenti

3.2 GAMMA DELLE CONFIGURAZIONI PREVISTE